




CONECTORES MECÁNICOS

TIPO SILLA

Modelo Simple
Modelo Doble

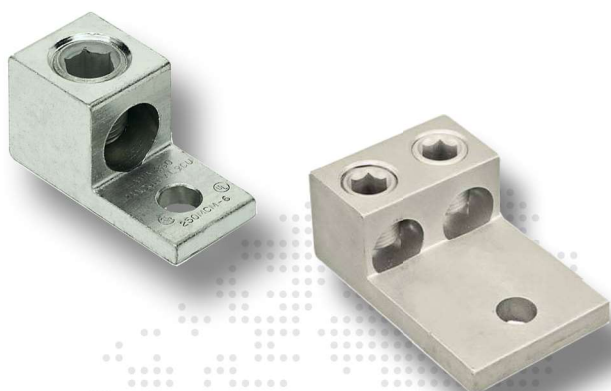

USO

Los conectores de perforación GPI, están diseñados para redes de distribución eléctricas y sistemas cableados de baja tensión. Pueden ser utilizados para conexiones de línea a línea de igual sección, derivaciones a líneas de menor sección o acometidas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- El cuerpo esta fabricado en termoplástico de ingeniería, reforzado con fibra de vidrio, con protección UV, de alta resistencia mecánica y a la intemperie.
- La conexión se realiza por medio cuchillas, especialmente diseñadas para la conexión de cables de aluminio o de cobre.
- El ajuste se realiza por medio de un tornillo fusible, que garantiza una correcta conexión y evita el daño del cable, manteniendo la resistencia mecánica del mismo.
- Dispone de una junta de estanqueidad elastomérica de elevada rigidez

TIPO SIMPLE	MODELO	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	CALIBRE CONDUCTOR (mm ²)	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
	CSS-2	14-2	1.5-25	2000	G1012-6800
	CSS-6	14-6	1.5-10	2000	G1012-6801
	CSS-10	14-1/0	1.5-50	1000	G1012-6802
	CSS-20	14-2/0	1.5-60	1000	G1012-6803
	CSS-250	6-250	10-120	500	G1012-6804
	CSS-350	6-350	10-160	250	G1012-6805
	CSS-500	4-500	16-240	200	G1012-6806
	CSS-600	2-600	25-300	100	G1012-6807



TIPO DOBLE	MODELO	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	CALIBRE CONDUCTOR (mm ²)	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
	CSD-10	14-1/0	1.5-50	500	G1012-6808
	CSD-20	14-2/0	1.5-60	400	G1012-6809
	CSD-250	6-250	10-120	200	G1012-6810
	CSD-350	6-350	10-160	100	G1012-6811