



FLEJES DE ACERO GALVANIZADO

FLEJE

Soporte Horizontal
Soporte Vertical




USO


Los flejes de acero galvanizadas GPI, están diseñadas para el soporte de las crucetas de madera y acero

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Acero galvanizado en caliente con un espesor de 100 μ
- Norma ASTM 153 Dimensiones NEMA.
- Norma ASTM 123 - 78

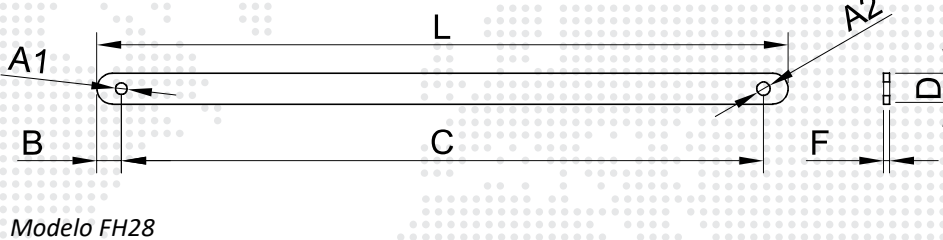

Modelo FH28

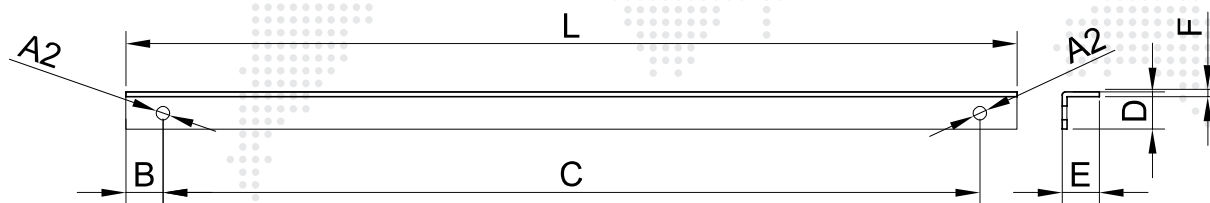

Modelo FV39

MODELO	PERFIL		L	A1	A2	B	C	D	E	F	Ref.
	(mm)	(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)	(mm)	
FH28	32x32x6	1 1/4 x 1 1/4 x 1/4	710 - 28"	12 - 7/16"	14 - 9/16"	25.4 - 1"	660.4 - 26"	152.4 - 6"	32	6	G1007-7128
FV39	38x38x5	1 1/2 x 1 1/2 x 3/16	990.6 - 39"	-	14 - 9/16"	38.1 - 3/2"	50.8 - 2"	915 - 32"	38	5	G1007-7139



FLEJES DE ACERO GALVANIZADO


FLEJE Diagonales

USO

Los flejes de acero galvanizadas GPI, están diseñadas para el soporte de las crucetas de madera y acero

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Acero galvanizado en caliente con un espesor de 100 μ
- Norma ASTM 153 Dimensiones NEMA.
- Norma ASTM 123 - 78

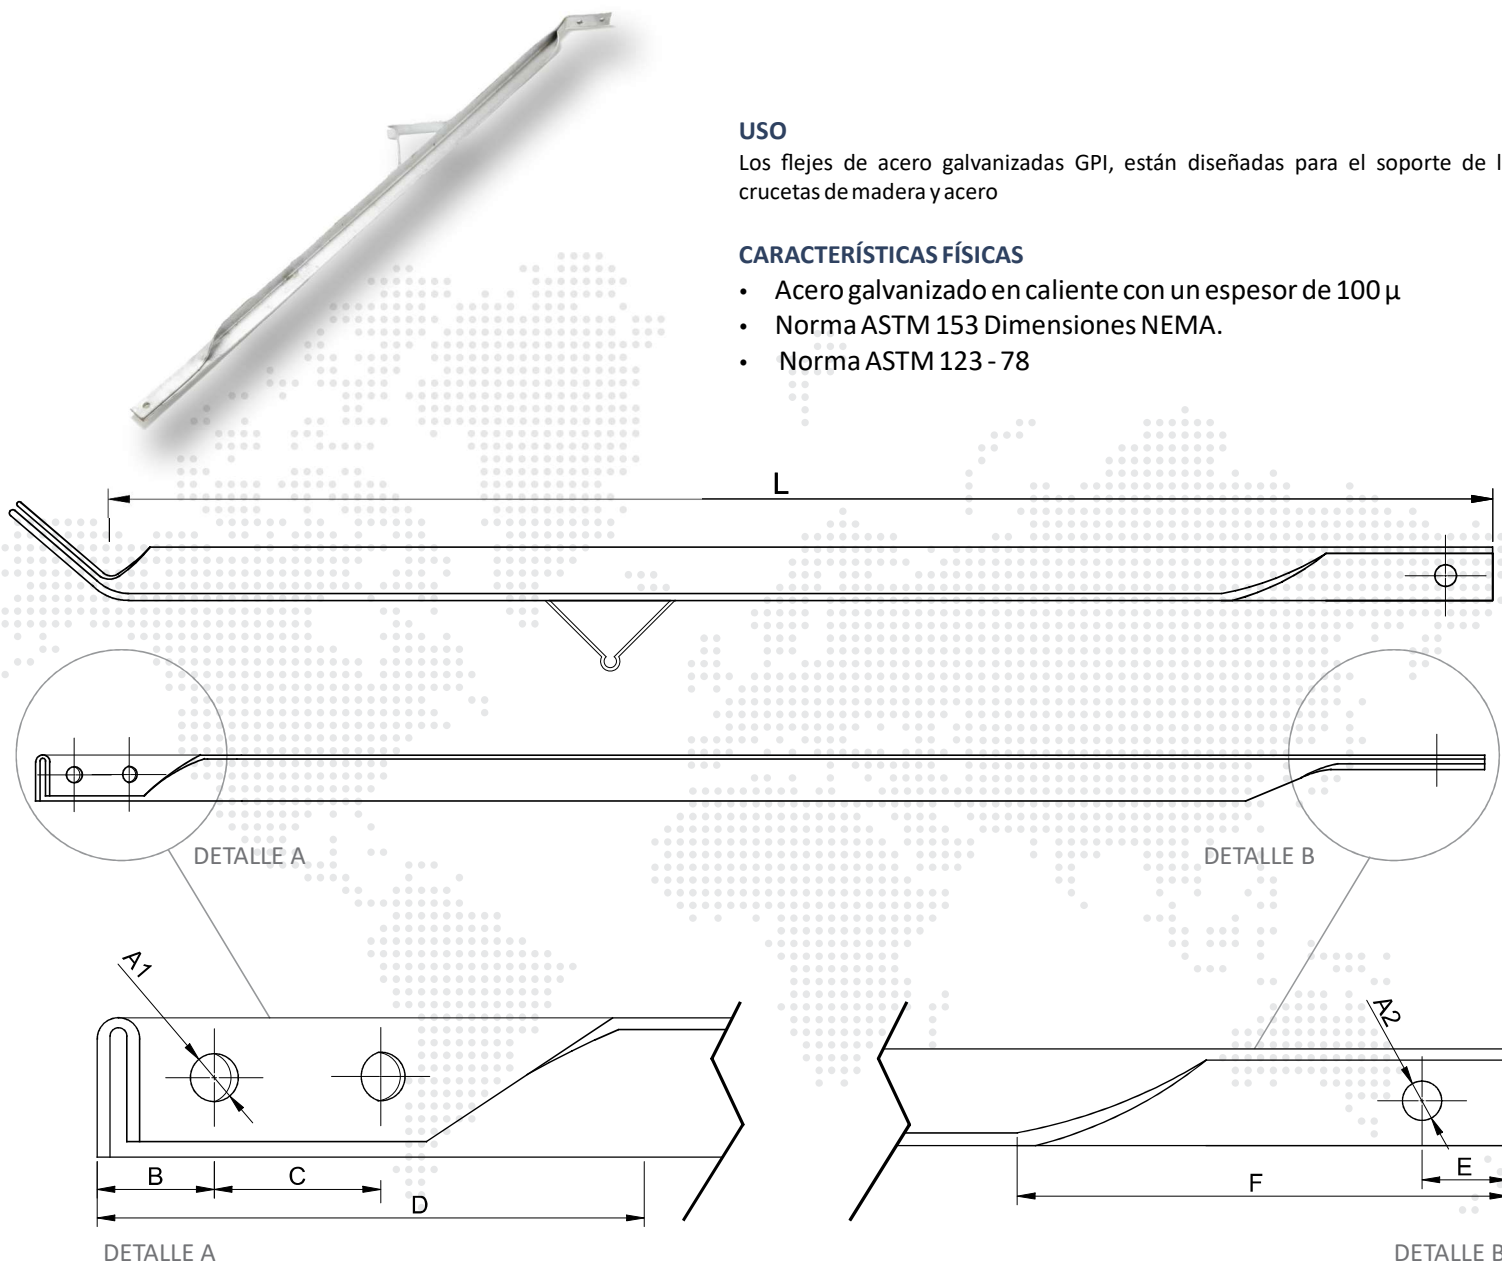

MODELO	PERFIL		L	A1	A2	B	C	D	E	F	Ref.
	(mm)	(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)-(pulg)	(mm)	(mm)	
FD60	45x45x5	1 3/4 x 1 3/4 x 3/16	1524 - 60"	14 - 9/16"	14 - 9/16"	25.4 - 1"	50.8 - 2"	75 - 3"	25.4	208	G1007-6979
FD60-6	45x45x5	1 3/4 x 1 3/4 x 3/16	1524 - 60"	14 - 9/16"	14 - 9/16"	25.4 - 1"	50.8 - 2"	152.4 - 6"	25.4	208	G1007-6976
FD84	45x45x5	1 3/4 x 1 3/4 x 3/16	2133.6 - 84"	14 - 9/16"	14 - 9/16"	25.4 - 1"	50.8 - 2"	75 - 3"	25.4	208	G1007-6984
FD84-6	45x45x5	1 3/4 x 1 3/4 x 3/16	2133.6 - 84"	14 - 9/16"	14 - 9/16"	25.4 - 1"	50.8 - 2"	152.4 - 6"	25.4	208	G1007-6986
FD120	45x45x5	1 3/4 x 1 3/4 x 3/16	3048 - 120"	14 - 9/16"	18 - 11/16"	25.4 - 1"	50.8 - 2"	75 - 3"	33.5	208	G1007-6912
FD120-6	45x45x5	1 3/4 x 1 3/4 x 3/16	3048 - 120"	14 - 9/16"	18 - 11/16"	25.4 - 1"	50.8 - 2"	152.4 - 6"	33.5	208	G1007-6916