



PINZAS DE RETENCIÓN

PINZA DE RETENCIÓN DE ACOMETIDAS Modelo PAR-22 PAR-22-I



USO



Las pinzas de retención de acometida PAR 22 son aptas para su utilización en la instalación del cable de acometida domiciliaria, tanto para conductores concéntricos o preensamblados, de líneas aéreas de Baja Tensión.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


- El cuerpo está fabricado en termoplástico de ingeniería, reforzado con fibra de vidrio, con protección UV, de alta resistencia mecánica y a la intemperie.
- La cuña está fabricada en termoplástico de ingeniería, con protección UV, de alta resistencia mecánica y a la intemperie.
- La anilla de sujeción puede ser fabricada en acero galvanizado, o en acero inoxidable.
- Es de fácil y rápida instalación, siendo todos sus componentes del tipo imperdibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistencia dieléctrica, superior a 6KV.
- Resistencia a la tracción, superior a 300daN.
- Peso aproximado 0,12 Kg.



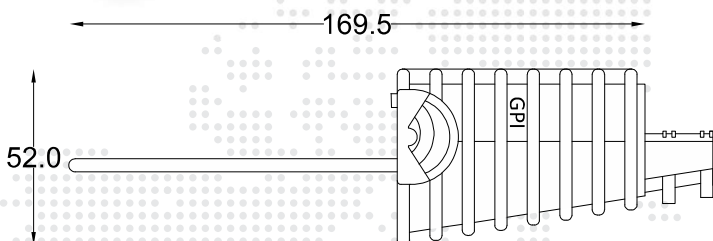


DÍAMETRO MÍNIMO
DE CABLES Ø 5mm



DÍAMETRO MÁXIMO
DE CABLES Ø 25mm

ACCESORIOS

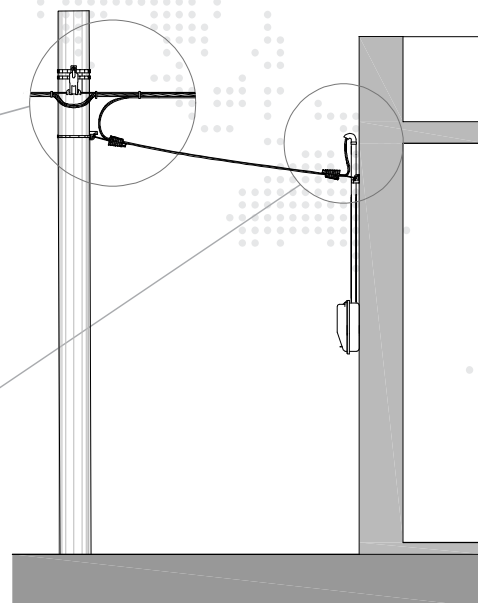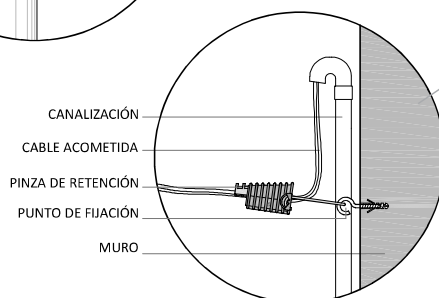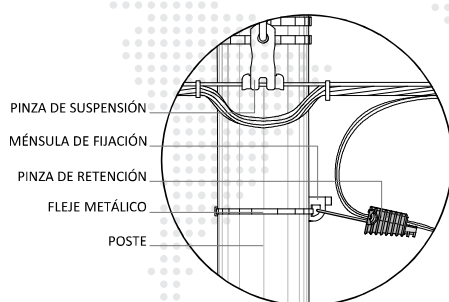

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

MODELO	DÍAMETRO MÍNIMO DE CABLE ADMITIDO	DÍAMETRO MÁXIMO DE CABLE ADMITIDO	TENSIÓN DE ROTURA (daN)	MATERIAL DE LA ANILLA DE SUJECIÓN	PESO (Kg.)	CÓDIGO	REFERENCIA
PAR-22	5 mm	25 mm	300	ACERO GALVANIZADO	0.12	G-PAR22	G1007-1822
PAR-22-I	5 mm	25 mm	300	ACERO INOXIDABLE	0.12	G-PAR22-I	G1007-1822-I